

# VISION®

## 刚性接头 | E01

### 1 产品描述

#### 1.1 规格

- DN50-300

#### 1.2 管道

- GB/T 3091 《低压流体输送用焊接钢管》
- GB/T 9163 《输送流体用无缝钢管》
- GB/T 17395 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

#### 1.3 最大工作压力

- 全真空至2.5MPa
- 工作压力取决于材质，壁厚和管道规格

#### 1.4 功能

- 连接碳钢管，管件或阀门沟槽满足GB5135.11
- 提供刚性连接，限制轴向或角向位移

### 2 认证



### 3 部件材质

**3.1 外壳:** 球墨铸铁，满足 GB/T 1348，牌号QT450-12

#### 3.2 表面涂层 (确定选项)

- 环氧树脂喷粉，消防红RAL3000
- 热镀锌

#### 3.3 密封圈:


- EPDM (三元乙丙): 适用于冷水、热水、弱酸、无油空气，适用温度-40°C至125°C
- 更多密封圈材质，请咨询上海威逊

#### 3.4 螺栓

- GB/T3098.1《紧固件机械性能: 螺栓、螺钉和螺柱》，8.8级
- 电镀锌，48小时5%盐雾试验，无红锈

#### 3.5 螺母

- GB/T3098.2《紧固件机械性能: 螺母》，8级
- 电镀锌，48小时5%盐雾试验，无红锈

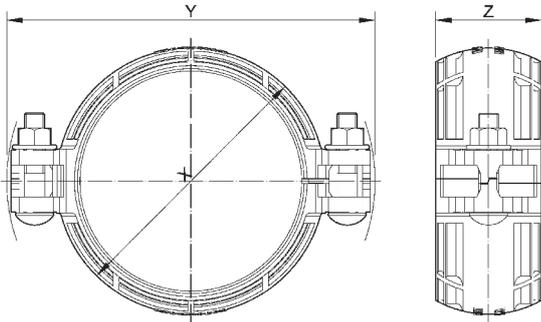

规格   mm		工作压力	管端力	管端间隙	螺栓/螺母		X	Y	Z	约重
公称	外径	Mpa	N	mm	规格	数量	mm	mm	mm	kg
50	60.3	2.5	7139	2.8	M10x37	2	78	127	52.2	0.6
65	76.1	2.5	11371	2.8	M10x42	2	94	142	52.2	0.7
80	88.9	2.5	15518	2.8	M10x42	2	107	156	52.2	0.8
100	108.0	2.5	22902	2.8	M10x52	2	126	175	52.2	1.0
100	114.3	2.5	25652	2.8	M10x52	2	133	182	52.5	1.0
125	139.7	2.5	38320	2.8	M12x62	2	161	216	54.0	1.5
150	159.0	2.5	49639	2.8	M12x62	2	180	236	54.0	1.7
150	165.1	2.5	53521	2.8	M12x62	2	187	240	55.0	1.7
200	219.1	2.5	94257	3.8	M16x75	2	246	316	66.0	3.3
250	273.0	2.5	146337	4.3	M20x90	2	300	387	70.0	5.2
300	323.9	2.5	205993	4.3	M20x90	2	352	441	70.0	5.9

- E01为刚性接头，不能补偿管道的热胀冷缩及沉降，管端间隙仅用于管道布置。
- 工作压力与管端力是基于标准管、标准滚制或切制沟槽计算得出的全部内部和外部载荷的总和。
- 硅胶密封圈取得饮用水卫生许可批件。
- 安装指导请参见AZ-1451号安装资料。
- 更多规格请咨询上海威逊，DN350-600，可选用VISION工业版1系列沟槽式接头。