


弯头、正三通

EX02、EX03、EX04

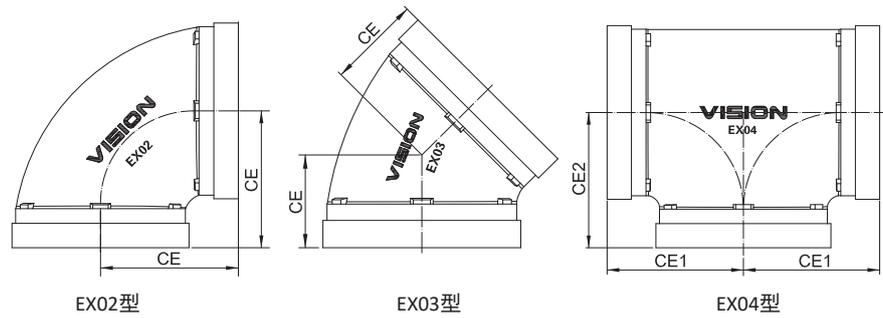

| 规格 mm | | EX02 90度弯头 | | EX03 45度弯头 | | EX04 正三通 | |
|---------|-------|--------------|---------|--------------|---------|------------|---------|
| 公称直径 | 实际外径 | CE | 约重 kg | CE | 约重 kg | CE | 约重 kg |
| 65 | 76.1 | 69 | 0.67 | 44 | 0.50 | 72 | 0.94 |
| 80 | 88.9 | 77 | 0.84 | 47 | 0.65 | 78 | 1.19 |
| 100 | 114.3 | 89 | 1.34 | 54 | 1.00 | 92 | 1.85 |
| 150 | 165.1 | 119 | 2.78 | 64 | 1.93 | 119 | 3.78 |

• 工作压力: 2.5MPa

当量长度(m)

| 管件 | 公称直径 m | | | |
|-------|----------|-----|-----|-----|
| | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 45°弯头 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.1 |
| 90°弯头 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 4.6 |
| 正三通 | 3.7 | 4.6 | 6.1 | 9.1 |

• 当量长度基于流速3m/s, 40号管, 海澄-威廉系数C=120